

E97386



Коллекция: AVID

Отделки*:



BN - Полированный никель



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ : Выдвижной ограничитель температуры воды на 40°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- БЕЗОПАСНОСТЬ : Система холодного корпуса
- ПРОСТОТА УХОДА : Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием демонтируется с помощью монеты
- ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ: Точная и инновационная регулировка температуры
- Гарантия на покрытие PVD Полированный Никель - 25 лет
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже


- Соединители и настенные крепежи в комплекте

Технические характеристики

- Вес: 3,7 кг
- Нормы и правила: ACS : 14 ACCLY 587
- Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 215 - 225 мм
- Разметка отверстий: 150 мм +/- 15
- Встроенный переключатель в ручке расхода воды
- Соединители и настенные крепежи

- Тип установки: Крепление к стене
- Расход воды: 23 л/мин при давлении 3 бар
- Подключение: С соединителями и настенными крепежами
- Термостатический настенный смеситель для ванны/душа
- Предохранительный ограничитель на 38° С. Максимальная температура - 50°
- Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертёж

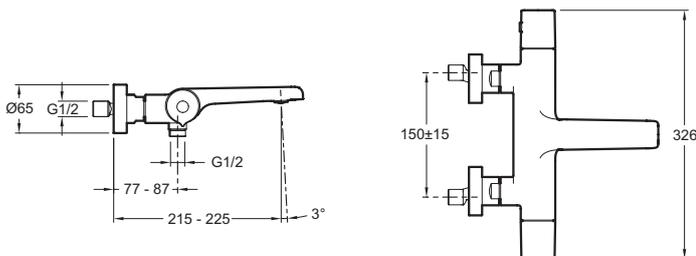

Спецификация продукта: Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. E97386. Коллекция: AVID. Вес: 3,7 кг. Тип установки: Крепление к стене. Нормы и правила: ACS : 14 ACCLY 587. Расход воды: 23 л/мин при давлении 3 бар. Расстояние между центром излива и центральной осью корпуса: 215 - 225 мм. Подключение: С соединителями и настенными крепежами. Разметка отверстий: 150 мм +/- 15. Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. Встроенный переключатель в ручке расхода воды. Предохранительный ограничитель на 38° С. Максимальная температура - 50°. Соединители и настенные крепежи. Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.