

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание

Функциональная проверка

Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.

Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.

Очистка


Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.

Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Встраиваемый гигиенический душ Uno 467

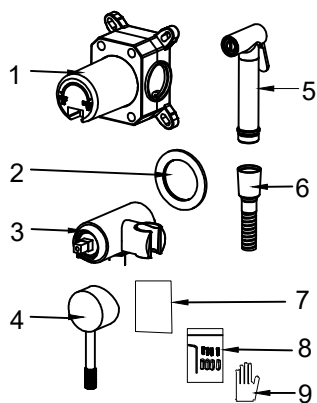


№	Наименование	Кол-во
1	Встраиваемый корпус	1
2	Декоративная панель	1
3	Корпус смесителя	1
4	Ручка управления	1
5	Лейка	1
6	Шланг для душа	1
7	Инструкция по установке	1
8	Крепежный комплект	1
9	Перчатки	1

①




1. Выполните монтажное отверстие глубиной 55–60мм и размером 100×120мм. Очистите его от строительной пыли и грязи.

②




2. Выполните разметку отверстий в керамической облицовке в соответствии с размерами встраиваемого корпуса. Убедитесь, что отверстия в плитке совпадают с точками подключения.

③




3. Установите встраиваемый корпус (поз. 1) в монтажное отверстие и закрепите его с помощью винтов. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

④

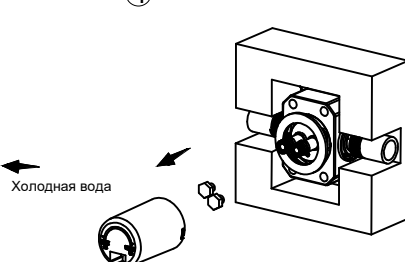


4. Снимите защитный кожух с корпуса клапана и гайку с выходного патрубка для воды.

⑤



5. Закрепите декоративную панель (поз. 2) на встраиваемом корпусе (поз. 1). Установите корпус смесителя (поз. 3) и закрепите его винтами.


⑥



6. Присоедините один конец шланга (поз. 6) к корпусу смесителя (поз. 3). Второй конец подключите к лейке гигиенического душа (поз. 5).


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Душевая стойка со смесителем Uno 468/468-T

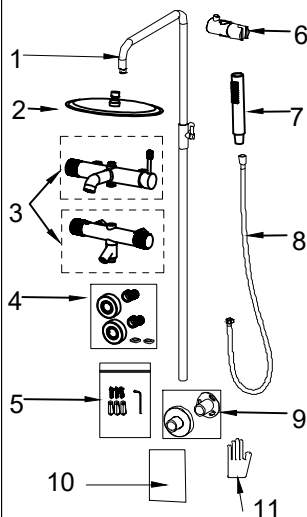


№	Наименование	Кол-во
1	Душевая стойка	1
2	Верхний (тропический) душ	1
3	Смеситель	1
4	Настенные эксцентрики с отражателями	2
5	Крепежный комплект	1
6	Держатель	1
7	Лейка	1
8	Шланг для душа	1
9	Крепление для душевой стойки	1
10	Инструкция по установке	1
11	Перчатки	1

①




1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 4) и вверните их в водопроводные выходы на стене. Затем затяните гаечным ключом. После этого промойте систему в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

②



2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 4) на эксцентрики (поз. 4).

③

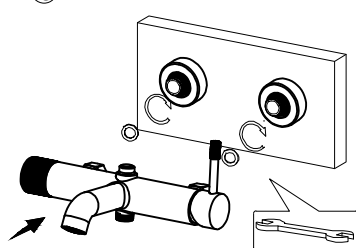


3. Установите резиновые уплотнители внутри гаек смесителя (поз. 3). Подключите смеситель (поз. 3) к эксцентрикам (поз. 4) и затяните гаечным ключом.

④




4. Прикрепите душевую стойку (поз. 1) к смесителю (поз. 3). Определите необходимую высоту крепления держателя душевой стойки (поз. 9) и сделайте отметку.

⑤



5. Установите держатель (поз. 9) с помощью крепежного комплекта. Закрепите крепление декоративной накладкой.

⑥

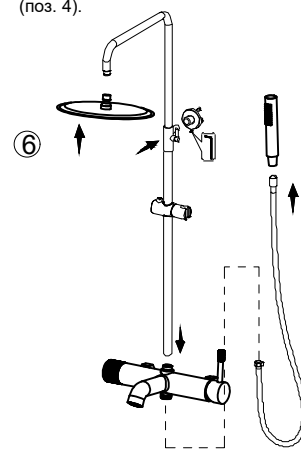

5. Закрепите душевую стойку (поз. 1) на смесителе (поз. 3). Подключите стойку (поз. 1) к держателю (поз. 9). Подключите душевой шланг (поз. 8), лейку (поз. 7) и верхний душ (поз. 2).