

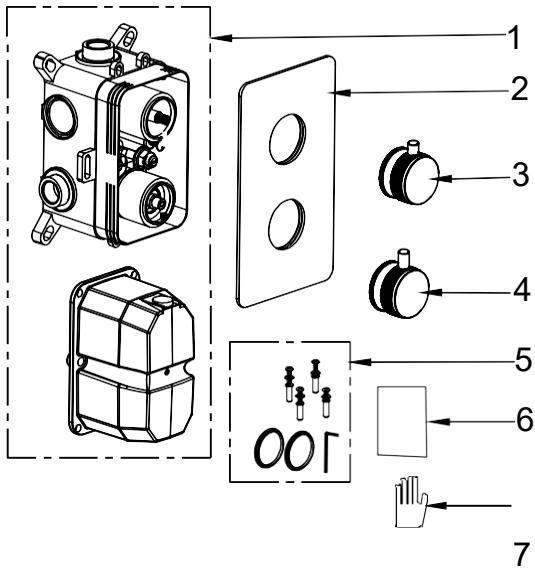
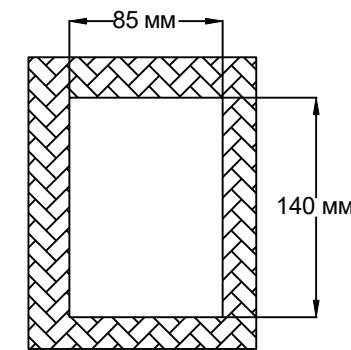


## Список установки

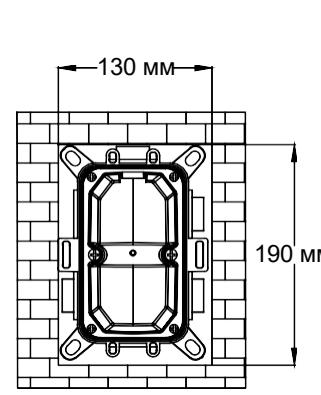

## Смеситель для душа 134-2 встраиваемый (два режима)


№	Наименование	Количество
1	Встраиваемый короб для корпуса	1
2	Панель	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Крепежный комплект	1
6	Инструкция по установке	1
7	Перчатки	1

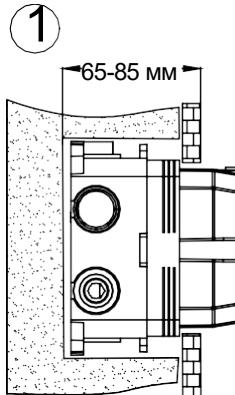


1. Перед установкой подготовьте отверстие в стене глубиной 65–85 мм, длиной и шириной 130×190 мм.

Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности от загрязнений.


2. Размер отверстия в керамической плитке указан на рисунке выше. При установке совместите отверстия в плитке с встраиваемым коробом для корпуса.

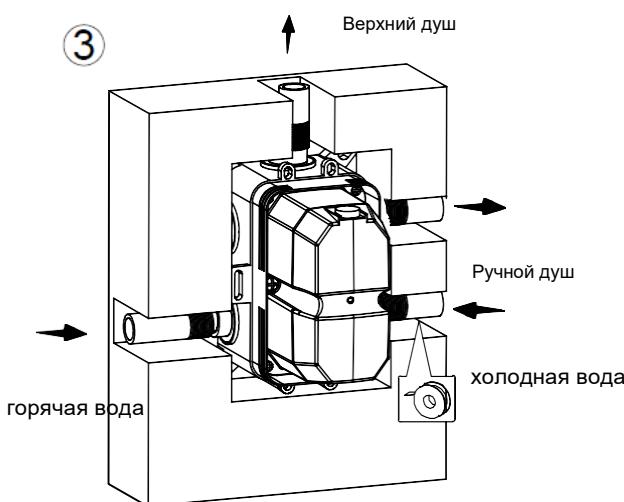

3. Закрепите скрытый корпус (1), затем затяните винты. Откройте клапаны для проверки на утечки.

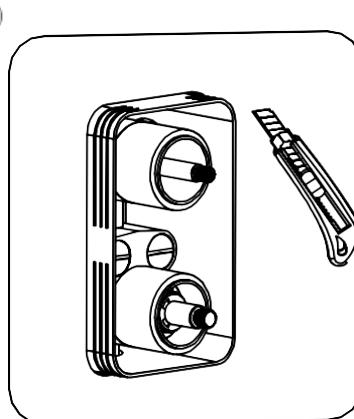


4. Снимите защитный кожух, разрежьте внешний пластиковый корпус канцелярским ножом, после чего можно устанавливать панель.

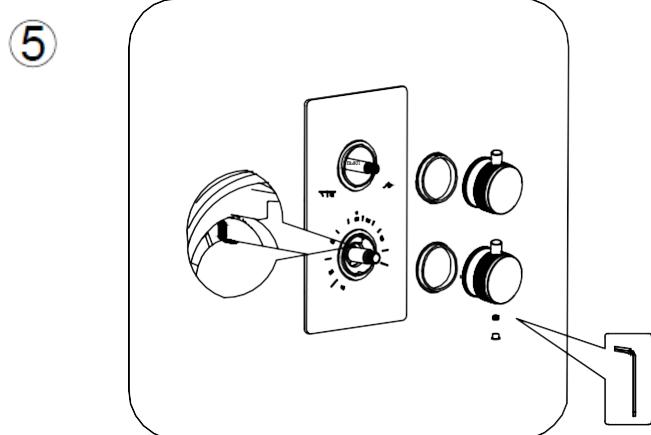




5. Установите лицевую панель (2) на скрытый корпус (1) в правильное положение. Закрепите ручку управления (4) и ручку переключения режимов (3) с помощью крепежного комплекта.

## Список установки

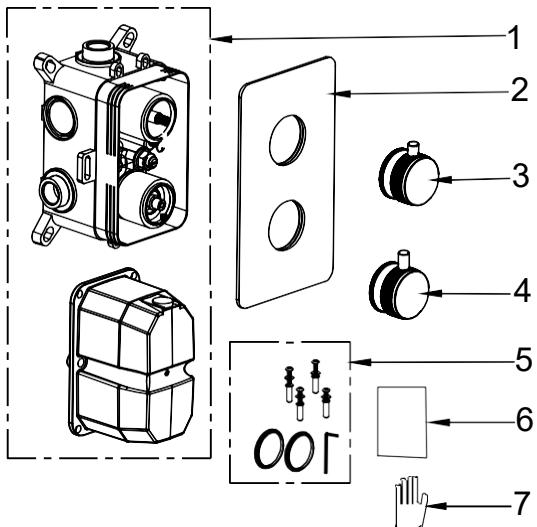

## Смеситель для душа 134-3 встраиваемый (три режима)


№	Наименование	Количество
1	Встраиваемый короб для корпуса	1
2	Панель	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Крепежный комплект	1
6	Инструкция по установке	1
7	Перчатки	1

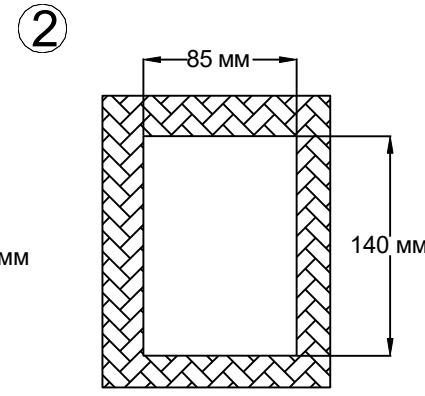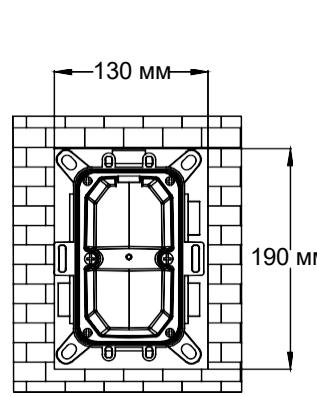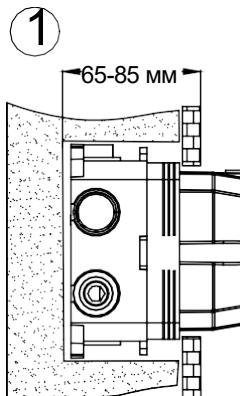


1. Перед установкой подготовьте отверстие в стене глубиной 65–85 мм, длиной и шириной 130×190 мм.

Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности от загрязнений.


2. Размер отверстия в керамической плитке указан на рисунке выше. При установке совместите отверстия в плитке с встраиваемым коробом для корпуса.

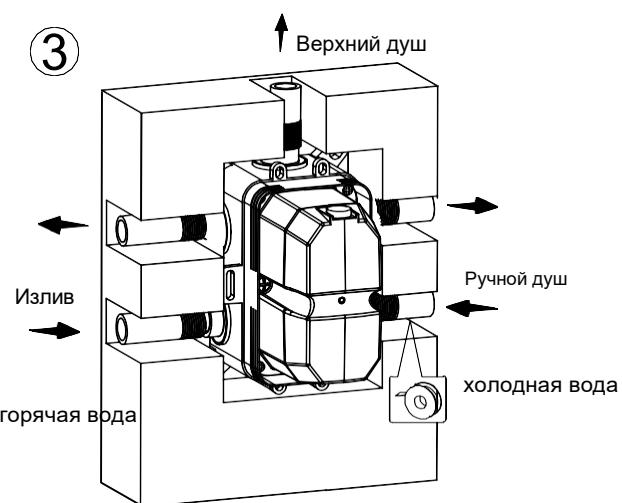

3. Закрепите скрытый корпус (1), затем затяните винты. Откройте клапаны для проверки на утечки.

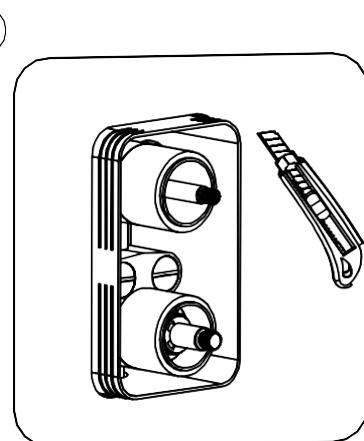


4. Снимите защитный кожух, разрежьте внешний пластиковый корпус канцелярским ножом, после чего можно устанавливать панель.

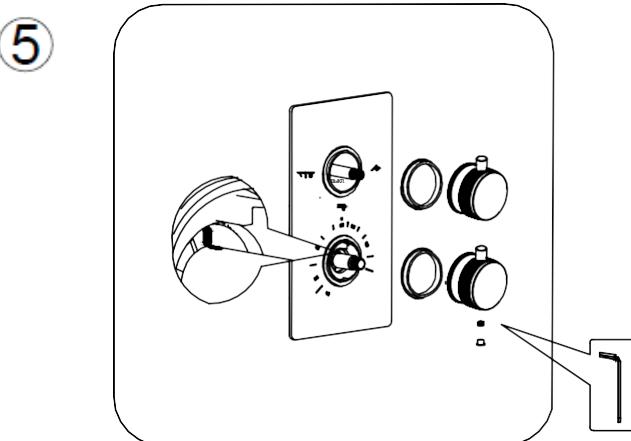




5. Установите лицевую панель (2) на скрытый корпус (1) в правильное положение. Закрепите ручку управления (4) и ручку переключения режимов (3) с помощью крепежного комплекта.

## Список установки

## Смеситель для душа 135-2 встраиваемый (два режима)

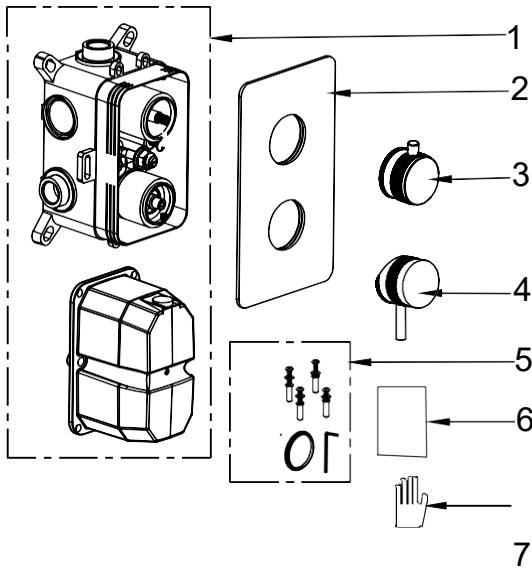


№	Наименование	Коли честв о
1	Встраиваемый короб для корпуса	1
2	Панель	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Крепежный комплект	1
6	Инструкция по установке	1
7	Перчатки	1

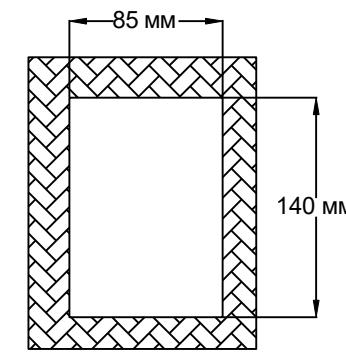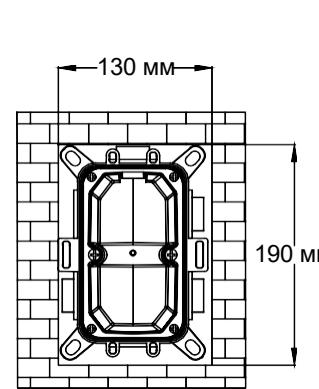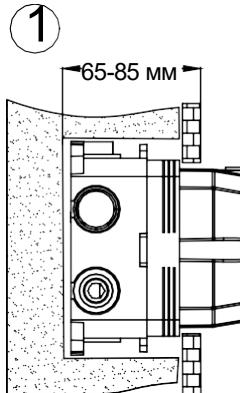


1. Перед установкой подготовьте отверстие в стене глубиной 65–85 мм, длиной и шириной 130×190 мм.

Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности от загрязнений.


2. Размер отверстия в керамической плитке указан на рисунке выше. При установке совместите отверстия в плитке с встраиваемым коробом для корпуса.

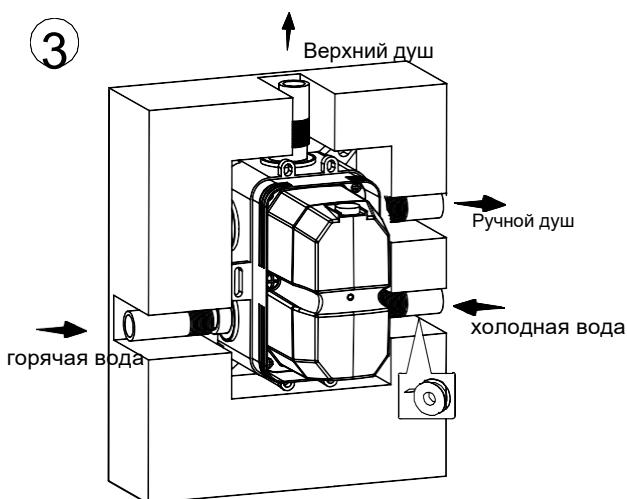

3. Закрепите скрытый корпус (1), затем затяните винты. Откройте клапаны для проверки на утечку.

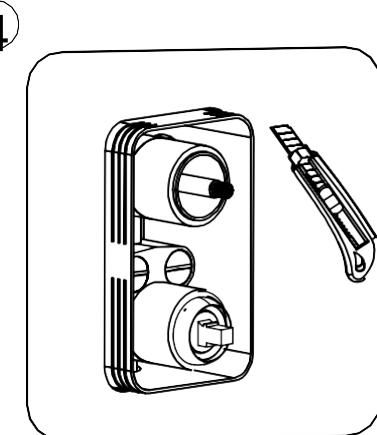


4. Снимите защитный кожух, разрежьте внешний пластиковый корпус канцелярским ножом, после чего можно устанавливать панель.

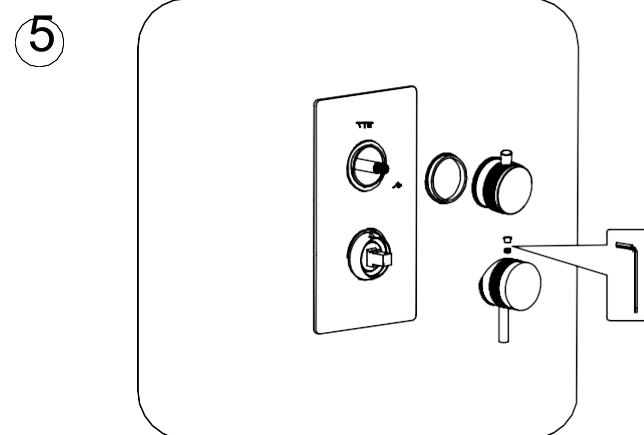



5. Установите лицевую панель (2) на скрытый корпус (1) в правильное положение. Закрепите ручку управления (4) и ручку переключения режимов (3) с помощью крепежного комплекта.

## Список установки

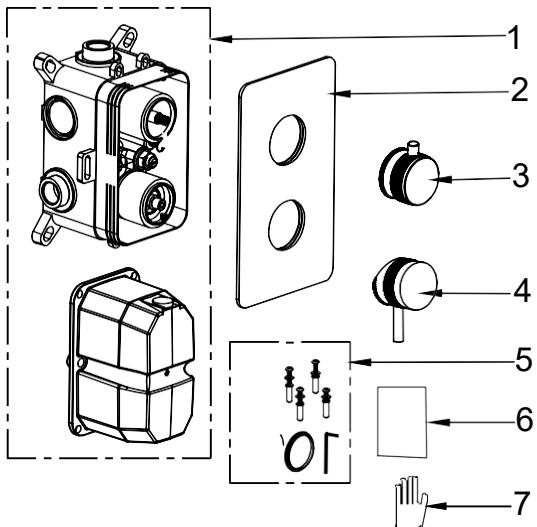


## Смеситель для душа 135-3 встраиваемый (три режима)


№	Наименование	Количество
1	Встраиваемый короб для корпуса	1
2	Панель	1
3	Ручка переключения режимов	1
4	Ручка управления	1
5	Крепежный комплект	1
6	Инструкция по установке	1
7	Перчатки	1

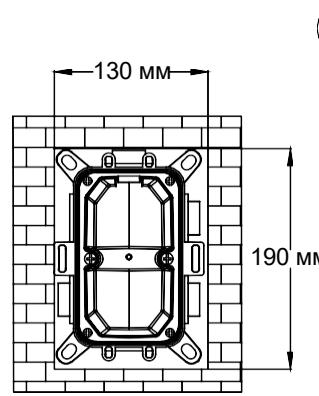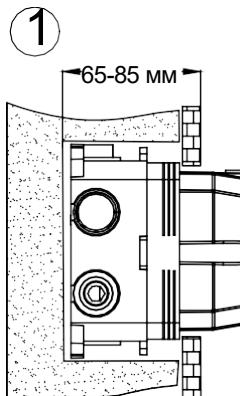


- Перед установкой подготовьте отверстие в стене глубиной 65–85 мм, длиной и шириной 130×190 мм.  
Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности от загрязнений.
- Размер отверстия в керамической плитке указан на рисунке выше. При установке совместите отверстия в плитке с встраиваемым коробом для корпуса.

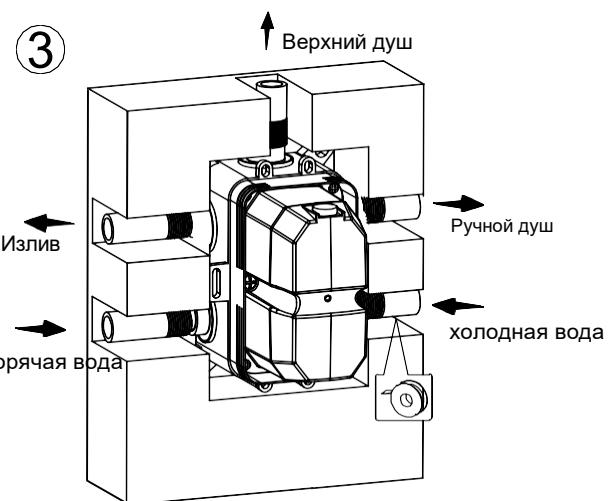

- Закрепите скрытый корпус (1), затем затяните винты. Откройте клапаны для проверки на утечки.

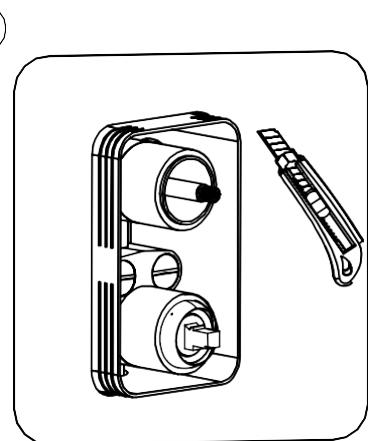

- Снимите защитный кожух, разрежьте внешний пластиковый корпус канцелярским ножом, после чего можно устанавливать панель.

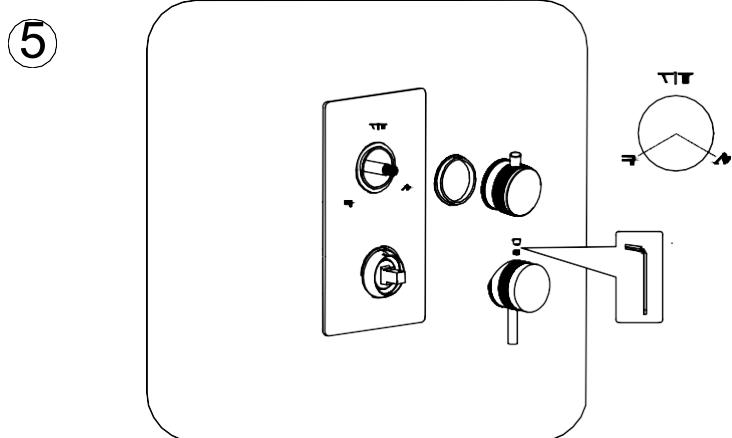

- Установите лицевую панель (2) на скрытый корпус (1) в правильное положение. Закрепите ручку управления (4) и ручку переключения режимов (3) с помощью крепежного комплекта.